

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

Свойства

Входное давление	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Расход	1600 l/min
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

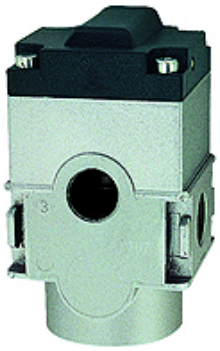

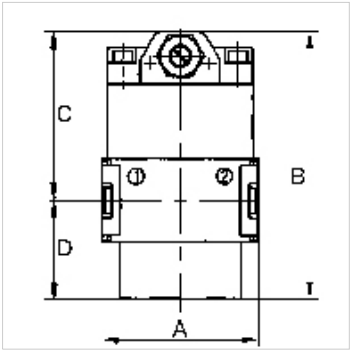

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Принадлежности

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Запасные части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.