


K-DRG MULTIFIX MINI

Pressure regulators

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Входное давление | Max. 16 bar |
| Температура среды | max. 60 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 60 °C |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Пружинная крышка | POM-brass |
| Корпус | Die-cast zinc |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

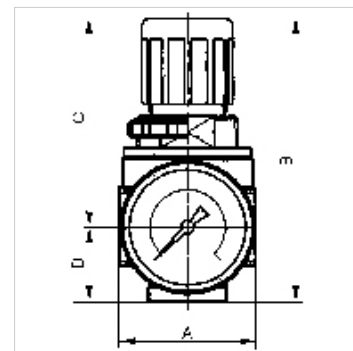

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Указания по заказу

Lockable pressure regulators: K-07250001 and K-07250007 (prices on request). If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Изделие

| Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
|----------------|--------|------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|----|------------|
| K- 07 25 00 03 | G 1/8 | 0.1 - 3 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 04 | G 1/8 | 0.2 - 6 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 01 | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 02 | G 1/8 | 0.5 - 16 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 05 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 06 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 07 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |

Запасные части

| | |
|---------------------|----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Nut |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |