
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Свойства

Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Управление	Twist knob, rotatable 90°
Расход	1800 l/min
Подключение вентиляции	Silencer G 1/4
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



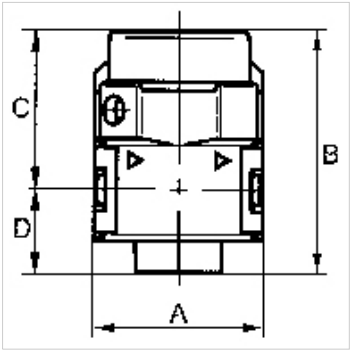

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Типоразмер
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Запасные части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.