
K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Расход	1000 l/min
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Марка масла	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Измерение расхода воздуха	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



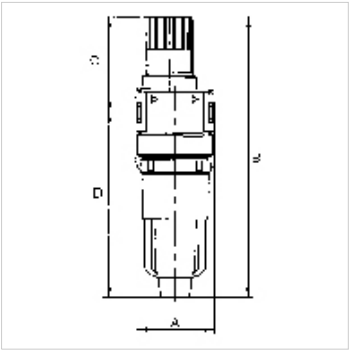

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Типоразмер
K- 07 25 00 88	G 1/8	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0
K- 07 25 00 90	G 1/4	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0

Запасные части

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.