

K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Расход	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

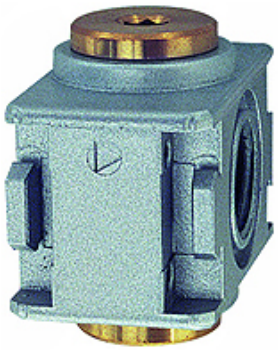

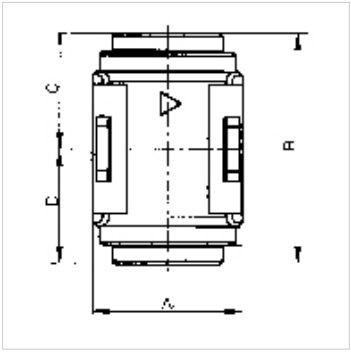

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Запасные части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.