
K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

Свойства

Рабочее давление	min. 2 bar - max. 6 bar
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C
Монтажное положение в прямом направлении	Oil intake at the lowest point/any
Масляный бак	Polycarbonate
Марка масла	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



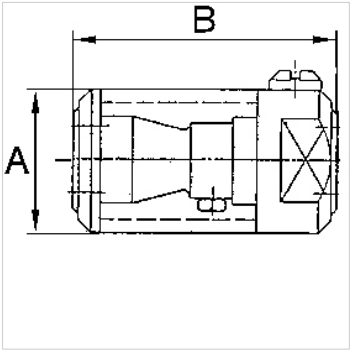

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm3 per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm3 / Nm3 (varies depending on ambient temperature and oil used).

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.