K-WTEH KOMBI PC-BEHAELTER H ABLV


Combination service units with polycarbonate bowl and manual drain valve

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C
Размер пор в фильтрующем элементе	50 µm
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc, Spring bonnet; PA
Капельная насадка	PA
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



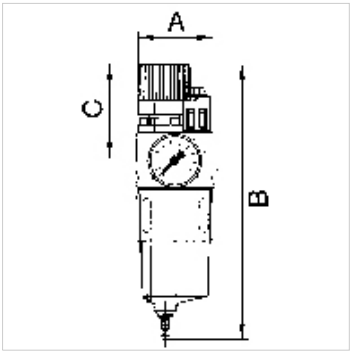

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

A filter, pressure regulator and oil-mist lubricator combined in a single device with an extremely compact design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Oil can be filled under pressure.

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 08 44	G 1/4	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 46	G 1/4	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 48	G 3/8	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 50	G 3/8	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 52	G 1/2	0.5 - 10 bar	1400	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 54	G 1/2	0.5 - 16 bar	1000	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 56	G 3/4	0.5 - 10 bar	3400	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 58	G 3/4	0.5 - 16 bar	2800	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 60	G 1	0.5 - 10 bar	3400	93,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 62	G 1	0.5 - 16 bar	2800	93,0	296,5 mm	96,5

Запасные части

K-HALTERBAUSATZ SERIE 81	Holder for series 81
K-ERSATZBEHAEL KOMBI	Spare tank
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-RD NIPPEL KURZ 1	Reducing nipples, short type
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.