
# K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filters with metal bowl

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl) |
| **Температура среды** | max. 60 °C |
| **Температура окружающей среды** | Max. 60 °C |
| **Расход** | 800 l/min |
| **Размер пор в фильтрующем элементе** | 8 µm |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |
| **Корпус** | Die-cast zinc, painted silver |
| **Drain valve** | Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl |
| **Измерение расхода воздуха** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Прочие данные** | User manual on request |



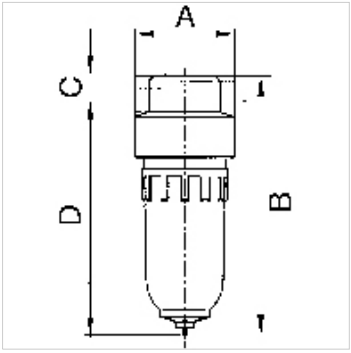


## Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

## Изделие

| Наименование | Резьба | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 83** | G 1/8 | 40,0 | 108,5 mm | 10,0 | 98,5 | 5 |
| **K- 07 25 05 84** | G 1/4 | 40,0 | 108,5 mm | 10,0 | 98,5 | 5 |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*