
K-DRG VARIOBLOC
Pressure regulators

HANSA-FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 25 bar
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	POM
Корпус	Die-cast zinc
Мембрана	NBR
Измерение расхода воздуха	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



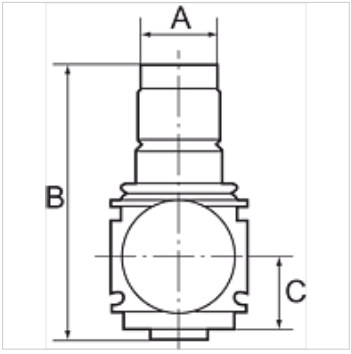

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Указания по заказу

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 18	G 1/4	0.5 - 6 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 19	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 20	G 1/4	0.5 - 16 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 21	G 3/8	0.5 - 6 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 22	G 3/8	0.5 - 10 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 23	G 3/8	0.5 - 16 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 24	G 1/2	0.5 - 6 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 25	G 1/2	0.5 - 10 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 26	G 1/2	0.5 - 16 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 27	G 3/4	0.5 - 6 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 28	G 3/4	0.5 - 10 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 29	G 3/4	0.5 - 16 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 30	G 1	0.5 - 6 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 31	G 1	0.5 - 10 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 32	G 1	0.5 - 16 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5

Запасные части

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.