K-DRG DRVS VARIOBLOC


Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA-FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 25 bar
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	POM-brass
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



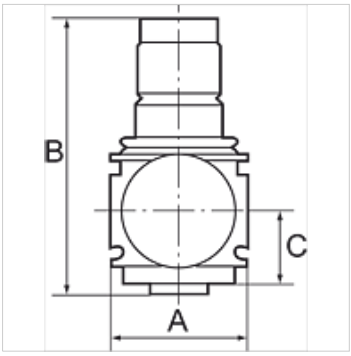

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Указания по заказу

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

Запасные части

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.