


K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|---|
| Входное давление | Max. 25 bar |
| Температура среды | max. 50 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 50 °C |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Пружинная крышка | POM-brass |
| Корпус | Die-cast zinc |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

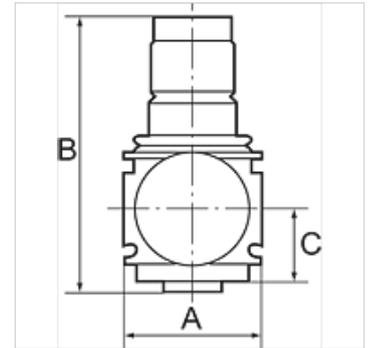

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Указания по заказу

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Изделие

| Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|--------|------------------------|----------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 04 33 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 34 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 35 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 36 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 37 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 38 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |

Запасные части

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC Set of wearing parts