K-FI PC-BEHAELTER VARIOBLOC


Filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Размер пор в фильтрующем элементе	40 µm
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Manual
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



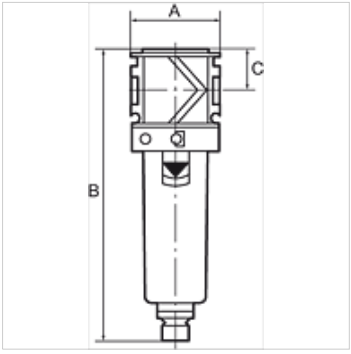

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element.Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Указания по заказу

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 06 25	G 1/4	1800	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 06 27	G 3/8	2000	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 06 29	G 1/2	3200	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 06 31	G 3/4	3500	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 06 33	G 1	3500	124,0	202,0 mm	26,0

Запасные части

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.