# K-NEBELOELER PC-BEHAELTER VARIOBLOC


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Температура среды** | max. 50 °C |
| **Температура окружающей среды** | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |
| **Корпус** | Die-cast zinc |
| **Капельная насадка** | PA |
| **Марка масла** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



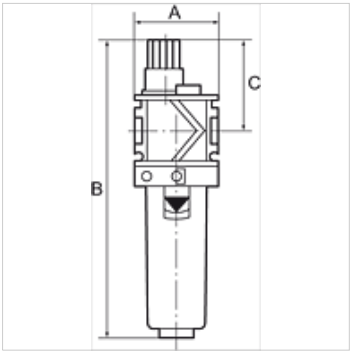


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

## Указания по заказу

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

## Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 13** | G 1/4 | 3400 | 48,0 | 171,0 mm | 52,0 |
| **K- 07 25 09 15** | G 3/8 | 4400 | 48,0 | 171,0 mm | 52,0 |
| **K- 07 25 09 17** | G 1/2 | 4600 | 70,0 | 224,0 mm | 57,0 |
| **K- 07 25 09 19** | G 3/4 | 7500 | 70,0 | 224,0 mm | 57,0 |
| **K- 07 25 09 21** | G 1 | 7500 | 124,0 | 224,0 mm | 57,0 |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY** | Spare tank Polycarbonat |
| **K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC** | Drip attachment |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*