


K-NEBELOELER METALLBEHAELTER VARIOBLOC

Oil-mist lubricators with metal bowl, incl. sight glass and metal sight dome

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Капельная насадка	PA
Марка масла	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

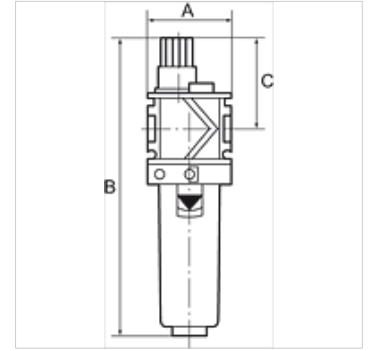

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Указания по заказу

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 14	G 1/4	3400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 16	G 3/8	4400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 18	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 20	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 22	G 1	7500	124,0	224,0 mm	65,0

Запасные части

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Drip attachment
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal