


K-FI RUECKSPUEL M DRUCKREGLER

Back-flushing filters with pressure regulator

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------------------|--|
| Входное давление | Max. 16 bar |
| Температура окружающей среды | +5 °C to +40 °C |
| Температура воды min. | 5 °C |
| Температура воды max. | 30 °C |
| Размер пор в фильтрующем элементе | 90 µm (first filter element), 110 µm (second filter element) |
| Корпус | Brass |
| Чаша сетки | Impact-resistant plastic |
| Пропускная способность | at $\Delta p = 0.2$ bar |
| Прочие данные | DVGW Zertifikat |

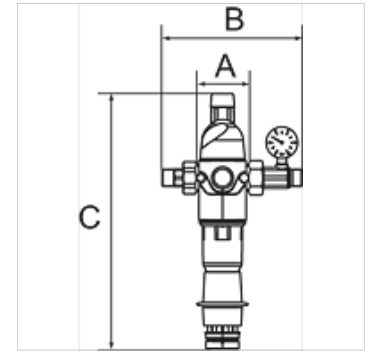

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Combined station for filtering and regulating the pressure of drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems, consisting of a diaphragm pressure regulator with a pressure-reduced single-seated valve and a back-flushing filter. The filter candle must be cleaned manually at regular intervals by back-flushing (flushing out dirt particles). Integrated back-flushing element with suction elements, back-flushing lever, wing lever for back-flushing element, hose connection for flushing water.

Изделие

| Наименование | Резьба | DN | Диапазон регулирования | Расход значения kvs (m ³ /h) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|---------|----|------------------------|---|--------|----------|--------|
| K- 07 25 10 11 | R 3/4 | 20 | 2 - 6 bar | 3,0 | 79,7 | 213,0 mm | 392,8 |
| K- 07 25 10 12 | R 1 | 25 | 2 - 6 bar | 3,5 | 79,7 | 213,0 mm | 392,8 |
| K- 07 25 10 13 | R 1 1/4 | 32 | 2 - 6 bar | 4,0 | 79,7 | 213,0 mm | 392,8 |

Запасные части

| | |
|-----------------------|---------------|
| K-FILTEREINSATZ | Filter insert |
| K-KUNSTSTOFFBEHAELTER | Plastic tank |