


# K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

**HANSA FLEX**

## Свойства

Функция	NC
Рабочее давление	0,5 - 10 бар
Рабочая температура	от -10 °С до +60 °С
Расход 6 бар и 5 бар	35 нл/мин
Номинальный Ø	2,5 mm
Управляющее давление 6 бар	8 N
Корпус клапана	Алюминий
Нажимная кнопка	Никелированная латунь
Пружина	нержавеющая сталь
Набивочный материал	Нитрильный каучук

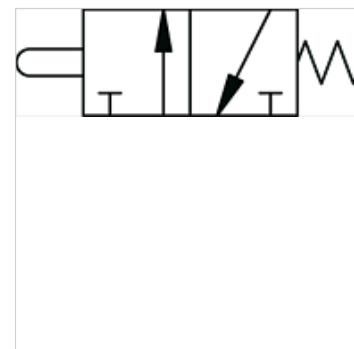

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Изделие

Наименование	Соединение	Управление
K- 07 15 00 58	4 мм сбоку	monostable
K- 07 15 00 59	M 5 сбоку	monostable
K- 07 15 00 60	4 мм сбоку	бистабильный
K- 07 15 00 61	M 5 сбоку	бистабильный