
# K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Функция** | NC |
| **Рабочее давление** | 0,5 - 10 бар |
| **Рабочая температура** | от -10 °C до +60 °C |
| **Расход 6 бар и 5 бар** | 35 нл/мин |
| **Номинальный Ø** | 2,5 mm |
| **Управляющее давление 6 бар** | 8 N |
| **Корпус клапана** | Алюминий |
| **Нажимная кнопка** | Никелированная латунь |
| **Пружина** | нержавеющая сталь |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |



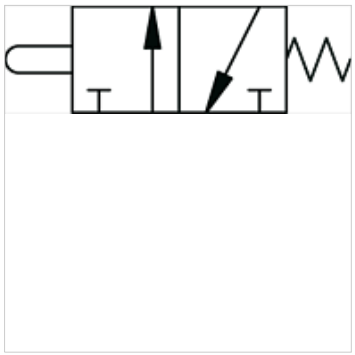

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Изделие

| Наименование | Соединение | Управление |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 58** | 4 мм сбоку | monostable |
| **K- 07 15 00 59** | M 5 сбоку | monostable |
| **K- 07 15 00 60** | 4 мм сбоку | бистабильный |
| **K- 07 15 00 61** | M 5 сбоку | бистабильный |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*