


# K-WMV 3/2 STOESSEL

## 3/2-way miniature valves, with plunger

**HANSA****FLEX**

### Свойства

Рабочее давление	0,5 - 10 бар
Рабочая температура	от -10 °C до +60 °C
Расход 6 бар и 5 бар	35 нл/мин
Номинальный Ø	2,5 mm
Управляющее давление 6 бар	8 N
Корпус клапана	Алюминий
Нажимная кнопка	Никелированная латунь
Пружина	нержавеющая сталь
Набивочный материал	Нитрильный каучук

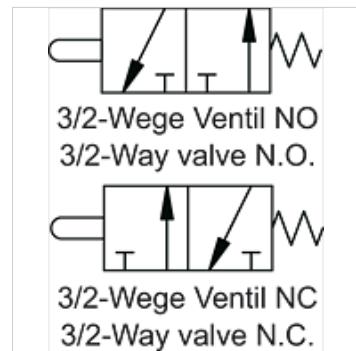

### Указание

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

### Изделие

Наименование	Соединение	Функция
K- 07 15 00 88	4 мм сбоку	NO
K- 07 15 00 89	M 5 сбоку	NO
K- 07 15 00 90	4 мм сбоку	NC
K- 07 15 00 91	M 5 сбоку	NC