
# K-WMV 3/2 STOESSEL

3/2-way miniature valves, with plunger

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 0,5 - 10 бар |
| **Рабочая температура** | от -10 °C до +60 °C |
| **Расход 6 бар и 5 бар** | 35 нл/мин |
| **Номинальный Ø** | 2,5 mm |
| **Управляющее давление 6 бар** | 8 N |
| **Корпус клапана** | Алюминий |
| **Нажимная кнопка** | Никелированная латунь |
| **Пружина** | нержавеющая сталь |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |

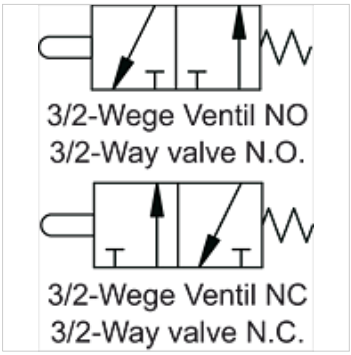


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Изделие

| Наименование | Соединение | Функция |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 88** | 4 мм сбоку | NO |
| **K- 07 15 00 89** | M 5 сбоку | NO |
| **K- 07 15 00 90** | 4 мм сбоку | NC |
| **K- 07 15 00 91** | M 5 сбоку | NC |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*