
K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL


3/2-way miniature valves, with roller lever

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	0,5 - 10 бар
Рабочая температура	от -10 °C до +60 °C
Расход 6 бар и 5 бар	35 нл/мин
Номинальный Ø	2,5 mm
Управляющее давление 6 бар	8 N
Корпус клапана	Алюминий
Нажимная кнопка	Никелированная латунь
Пружина	нержавеющая сталь
Набивочный материал	Нитрильный каучук

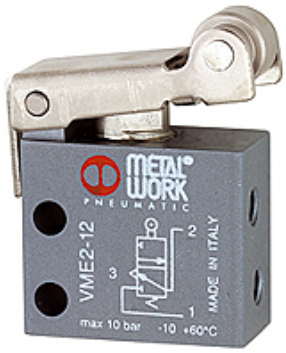

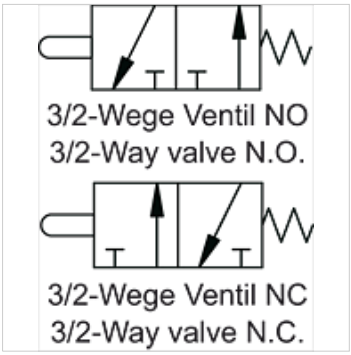

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Изделие

Наименование	Соединение	Функция
K- 07 15 00 96	4 мм сбоку	NO
K- 07 15 00 97	M 5 сбоку	NO
K- 07 15 00 98	4 мм сбоку	NC
K- 07 15 00 99	M 5 сбоку	NC

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.