


# K-DRV STECK V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction («V»), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Свойства

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Рабочее давление                                  | макс. 10 бар                       |
| Область температур                                | 0 °C to +70 °C                     |
| Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт | Nickel-plated brass                |
| Внутренние детали                                 | Brass with a bare metal surface    |
| Манжетное уплотнение уплотнительного кольца       | NBR                                |
| Уплотнения (неотделимые)                          | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

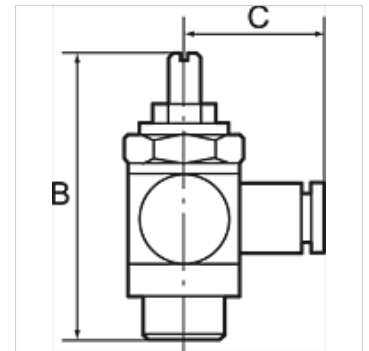

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Изделие

| Наименование   | C<br>(mm) | Для шланга | Резьба | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-----------|------------|--------|-------|-----------|
| K- 07 15 05 28 | 18,6      | 4 mm       | M 5    | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 29 | 21,7      | 6 mm       | M 5    | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 33 | 20,6      | 4 mm       | G 1/8  | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 34 | 22,7      | 6 mm       | G 1/8  | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 35 | 23,7      | 8 mm       | G 1/8  | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 31 | 24,2      | 6 mm       | G 1/4  | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 32 | 24,7      | 8 mm       | G 1/4  | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 30 | 26,8      | 10 mm      | G 1/4  | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 36 | 28,3      | 10 mm      | G 3/8  | 20 mm | 50,0      |