



K-WFV 3/2 RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------------|---|
| Рабочее давление | 2.5 - 10 bar |
| Область температур | -10 °C to +60 °C |
| Расход при 6,3 бар и Δ 0,5 бар | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| Расход при 6,3 бар и Δ 1 бар | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

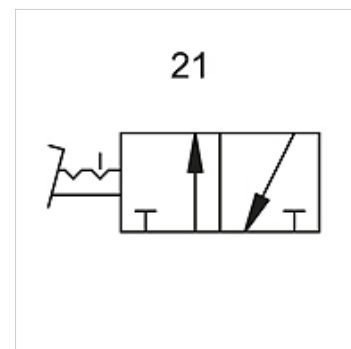

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Изделие

| Наименование | Соединение | Номер схемы соединений |
|----------------|------------|------------------------|
| K- 07 15 00 21 | M 5 | 21 |
| K- 07 15 00 22 | 4 mm | 21 |