

# K-DAZ

Pressure indicators, pipe - pipe

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 2 - 10 bar |
| **Область температур** | -20 °C to +60 °C |
| **Корпус** | Technopolymer |
| **Внутренние детали** | nickel-plated brass, brass, \ntechnopolymer, stainless steel |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |
| **Монтаж** | Wall mounting (housing with drilled holes)<br>Bracket mounting (mounting bracket available)<br>Panel mounting (with bracket or lock nut) |
| **Символ** | on the housing |



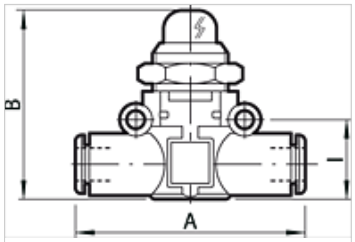


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

A carefully selected assortment of products for installation in pneumatic circuits. These small, highly efficient components allow all pneumatic functions to be implemented anywhere in the circuit. The series has an ultramodular design. <br>All components can be installed In parallel, In series, In a mixed parallel / serial configuration. Available as Pipe / pipe connection with two plug connectors Thread / pipe connection, with one plug connector and one nickel-plated brass thread.

## Изделие

| Наименование | Резьба | для шланга Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | l (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 75** | - | 6 | 49,4 | 37,0 | 14,6 |
| **K- 07 15 05 76** | - | 8 | 57,3 | 41,0 | 18,7 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*