
# K-WKV 2/2 BEIDS STECK

2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, plug-in connector

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | макс. 8 бар |
| **Область температур** | 0 °C to +70 °C |
| **Резьба на стороне распределительного щита** | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| **Внутренние детали** | Brass with a bare metal surface |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |
| **Полый винт, поворотный рычаг, коромысло** | Nickel-plated brass |
| **Уплотнения (неотделимые)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



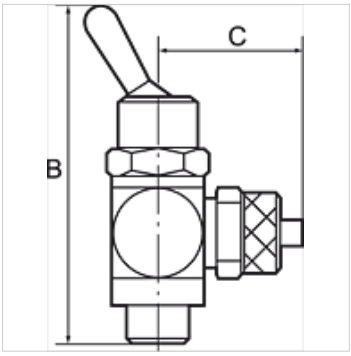


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Изделие

| Наименование | Исполнение | C (mm) | Для шланга | Резьба | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 07 17** | 2/2-way | 19,5 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| **K- 07 15 07 18** | 2/2-way | 22,0 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| **K- 07 15 07 19** | 2/2-way | 22,5 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| **K- 07 15 07 15** | 2/2-way | 23,5 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| **K- 07 15 07 16** | 2/2-way | 24,0 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| **K- 07 15 07 14** | 2/2-way | 26,5 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*