
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Свойства

Диапазон регулирования	0 - 8 bar
Входное давление	Max. 10 bar
Область температур	0 °C to +70 °C
Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Манжетное уплотнение уплотнительного кольца	NBR
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



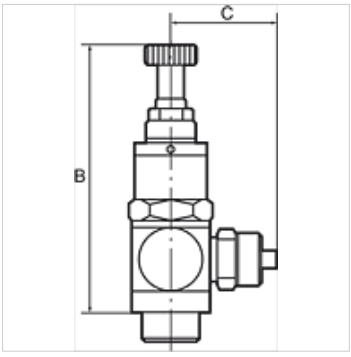

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Изделие

Наименование	C (mm)	Для шланга	Резьба	SW	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.