K-SCHNELLENTLUEFTUNGV


Quick-exhaust valves

HANSA-FLEX

Свойства

мин. рабочее давление	0,5 bar
Рабочее давление	макс. 12 бар
Рабочая температура	Max. 80 °C
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Корпус	Nickel-plated brass
Мембрана	Polyurethane



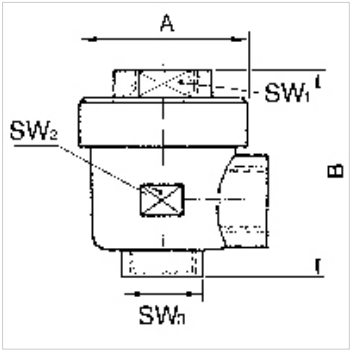

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Запасные части

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.