# K-VORFILTER PC-BEHAEL SCHUTZ MUTIFI

Pre-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | Max. 16 bar |
| **Температура среды** | max. 60 °C |
| **Температура окружающей среды** | Max. 60 °C |
| **Тонкость фильтрации** | 0,30 µm |
| **Коэффициент полезного действия** | 99.999 % |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |
| **Сменный фильтрующий элемент** | Paper-POM |
| **Корпус** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Измерение расхода воздуха** | FV at P1 = 6 bar and Δp = 0.02 bar |



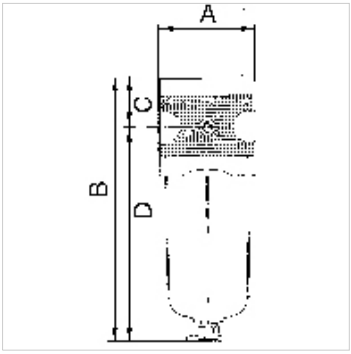


## Указание

* = Dimensions with adapter plate!

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 70** | G 1/4 | 160 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 |
| **K- 07 25 10 73** | G 1/2 | 500 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*