K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Тонкость фильтрации	0,01 µm
Коэффициент полезного действия	99.999 %
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Сменный фильтрующий элемент	Borosilicate-POM
Корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



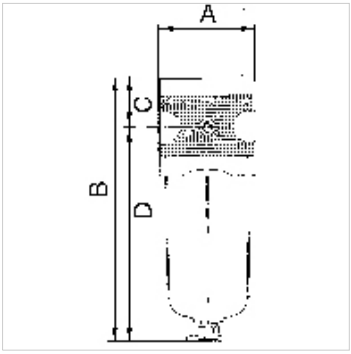

Указание

* = Dimensions with adapter plate!

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Типоразмер
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Запасные части

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Является запасной частью к следующим изделиям

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.