


K-FI MIKRO PC-BEHAEEL SCHU MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Входное давление | Max. 16 bar |
| Температура среды | max. 60 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 60 °C |
| Тонкость фильтрации | 0,01 µm |
| Коэффициент полезного действия | 99.999 % |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Сменный фильтрующий элемент | Borosilicate-POM |
| Корпус | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Измерение расхода воздуха | FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar |

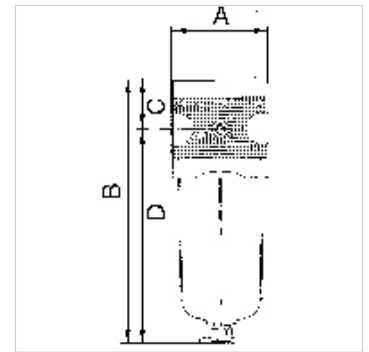

Указание

* = Dimensions with adapter plate!
Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|--------|----|------------|
| K- 07 25 10 60 | G 1/4 | 280 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| K- 07 25 10 63 | G 1/2 | 720 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 | 2 |

Запасные части

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-PC-BEHAEALTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |