


K-FI AK KОН METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|------------------------------|---|
| Входное давление | Max. 16 bar |
| Температура среды | max. 60 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 60 °C |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Сменный фильтрующий элемент | Activated carbon-POM |
| Корпус | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Остаточное содержание | 0.005 mg/m3 |
| Измерение расхода воздуха | FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar |

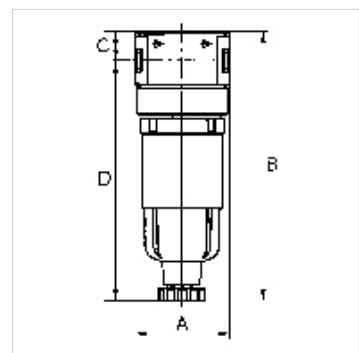

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
|----------------|--------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----|------------|
| K- 07 25 10 46 | G 1/8 | 310 | 40,0 | 97,3 mm | 12,3 | 85,0 | 5 | 0 |

Запасные части

| | |
|------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLOSSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |