

K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

HANSA FLEX



Свойства

Рабочая температура Max. 150 °C

Давление Max. 60 bar

Модель Резьбовые пробки, с наружным шестигранником

Материал Никелированная латунь

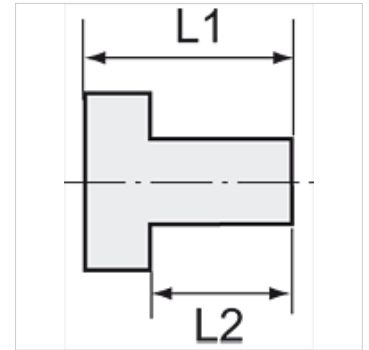

Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

Наименование	Резьба	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 97	M 5	7,0	4,0	8 mm
K- 07 40 39 98	G 1/8	10,0	6,0	14 mm
K- 07 40 39 99	G 1/4	12,5	8,0	17 mm
K- 07 40 40 00	G 3/8	13,5	9,0	19 mm
K- 07 40 40 01	G 1/2	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 40 02	G 3/4	16,5	11,0	30 mm
K- 07 40 39 96	G 1	19,0	13,0	38 mm