
K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

Свойства

Рабочая температура	Max. 150 °C
Давление	Max. 60 bar
Модель	Резьбовые пробки, с наружным шестигранником
Материал	Никелированная латунь



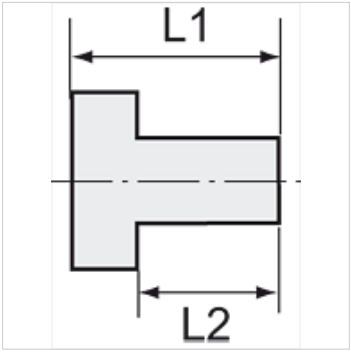

Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

Наименование	Резьба	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 97	M 5	7,0	4,0	8 mm
K- 07 40 39 98	G 1/8	10,0	6,0	14 mm
K- 07 40 39 99	G 1/4	12,5	8,0	17 mm
K- 07 40 40 00	G 3/8	13,5	9,0	19 mm
K- 07 40 40 01	G 1/2	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 40 02	G 3/4	16,5	11,0	30 mm
K- 07 40 39 96	G 1	19,0	13,0	38 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.