
K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Свойства

Рабочая температура	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Давление	Max. 60 bar
Модель	Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником
Материал	Никелированная латунь



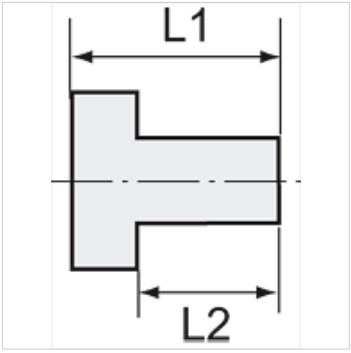

Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

Наименование	Резьба	Внутренний шестигранник (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.