K-VHR 6KT ES


Hexagon head screw plugs

HANSA-FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 20 bar
Модель	Резьбовые пробки, с наружным шестигранником
Материал	нержавеющая сталь 1.4571



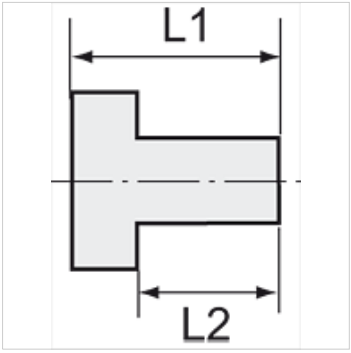

Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

Наименование	Резьба	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 69	G 1/8	11,0	6,0	13 mm
K- 07 40 39 70	G 1/4	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 39 71	G 3/8	14,0	8,0	19 mm
K- 07 40 39 72	G 1/2	16,0	10,0	24 mm
K- 07 40 45 28	G 3/4	16,0	11,0	30 mm
K- 07 40 44 43	G 1	19,0	13,0	38 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.