


K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|--|
| Входное давление | 2.5 - 9 bar |
| Температура среды | max. 70 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 70 °C |
| Подключение к электросети | Coupler plug PG 9 - form B |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Корпус | Die-cast aluminium |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Прочие данные | User manual on request |

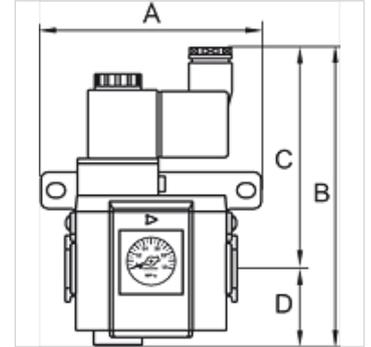

Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Типоразмер |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|--------|--------|------------|
| K- 07 25 12 04 | G 1/4 | 1600 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| K- 07 25 12 06 | G 3/8 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| K- 07 25 12 08 | G 1/2 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| K- 07 25 12 10 | G 3/8 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |
| K- 07 25 12 12 | G 1/2 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |

Принадлежности

| | |
|-----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |