

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

HANSA FLEX

Свойства

Область температур -20 °C to +60 °C

Давление Max. 12 bar



Диапазон давлений Max. 12 bar

Температура -20 °C to +60 °C

Расход 0 - 400 l/min

Пружина Stainless-steel

Корпус Brass

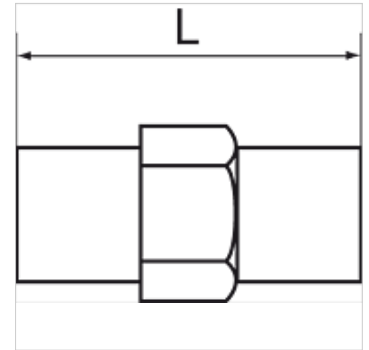

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Изделие

Наименование	Резьба	Рабочее давление, предварительно настроенное	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0