

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Свойства

Область температур	-20 °C to +60 °C
Давление	Max. 12 bar
Диапазон давлений	Max. 12 bar
Температура	-20 °C to +60 °C
Расход	0 - 400 l/min
Пружина	Stainless-steel
Корпус	Brass



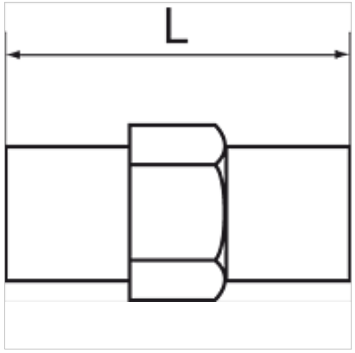

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Изделие

Наименование	Резьба	Рабочее давление, предварительно настроенное	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.