
# K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 0.99 - 20 bar |
| **Рабочая температура** | -20 °C to max. +80 °C |
| **Вентиляционное отверстие** | 2,5 |
| **Резьба, описание** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Рукоятка** | PA 66 |
| **Уплотнение шара** | PTFE |
| **Уплотнение шпинделя** | NBR |
| **Материал** | Никелированная латунь |



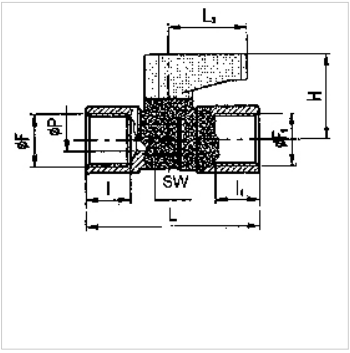


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование | DN | Резьба | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 10** | 6 | G 1/8 female | 21,0 | 35,0 | 19,0 | 14 |
| **K- 07 30 20 11** | 6 | G 1/4 female | 21,0 | 37,0 | 19,0 | 14 |
| **K- 07 30 20 12** | 8 | G 3/8 female | 21,0 | 42,0 | 19,0 | 18 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*