


K-DRG DRV 225 HOCHDRUCK

DRV 225 pressure regulators, high-pressure type

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 25 bar (Series 200 and 300 Series), Max. 40 bar (400 Series)
Область температур	Max. 75 °C
Степень обжатия	Max. 10:1 (200 Series), Max. 20:1 (300 Series), Max. 6:1 (400 Series)
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	Pressed brass up to DN 25, Grey cast iron from DN 32
Корпус	Red brass 2.1096.01

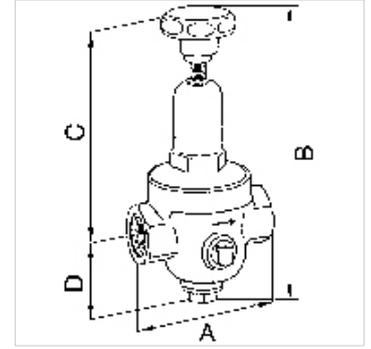

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulators with non-self-relieving design and non-pressure-reduced single-seated valve. Very precise adjustment. Good response characteristic because of only a few moving parts which hence minimal friction. Ideal for compressed air, nitrogen and other neutral, non-flammable gases, but only suitable for liquids with comparatively low flow rates.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Дополнительная информация

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход значения kvs (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 97	G 1/4	1.5 - 20 bar	0,5	70,0	188,0 mm	141,0	47,0
K- 07 25 04 98	G 3/8	1.5 - 20 bar	0,6	70,0	188,0 mm	141,0	47,0
K- 07 25 04 99	G 1/2	1.5 - 20 bar	1,2	85,0	228,5 mm	182,0	46,5
K- 07 25 05 00	G 3/4	1.5 - 20 bar	1,3	85,0	228,5 mm	182,0	46,5
K- 07 25 05 01	G 1	1.5 - 20 bar	1,6	95,0	257,0 mm	201,0	56,0
K- 07 25 05 02	G 1 1/4	1.5 - 20 bar	4,2	104,0	385,0 mm	324,0	61,0
K- 07 25 05 03	G 1 1/2	1.5 - 20 bar	4,5	108,0	392,0 mm	331,0	61,0
K- 07 25 05 04	G 2	1.5 - 20 bar	7,2	146,5	419,0 mm	349,0	70,0

Запасные части

K-VERSCHLEI-SATZ Set of wearing parts