


K-WV 5/2 MANU L HEBEL M5

5/2-way valve, manually operated, with long lever, monostable

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Рабочее давление | 0 - 10 bar |
| Область температур | -20 °C to +70 °C |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Корпус клапана | Aluminium alloy |

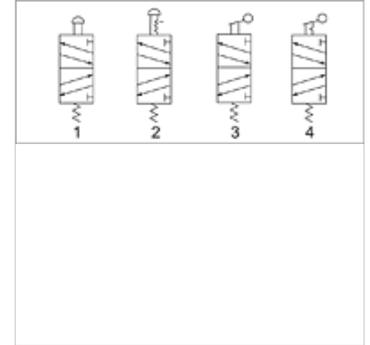

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Соединение | Подключение вентиляции | Расход (L/min) | Цвет рукоятки переключения | Номер схемы соединений |
|----------------|------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| K- 07 15 02 84 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 3 |
| K- 07 15 02 85 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | Black | 3 |