


K-VT 2 ABGAENGE G

Manifolds

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Входное давление | 0 - 9 bar |
| Температура среды | max. 70 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 70 °C |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Корпус | Die-cast aluminium |
| Прочие данные | User manual on request |

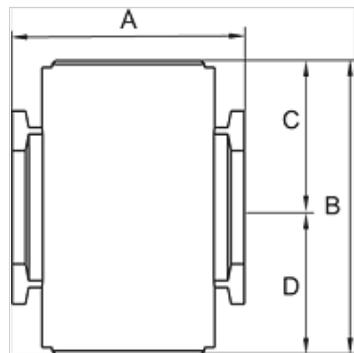

Изделие

| Наименование | Резьба | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Типоразмер |
|---------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| K-07 25 12 19 | G 1/4 | 35,0 | 44,0 mm | 22,0 | 22,0 | 200 |
| K-07 25 12 20 | G 3/8 | 35,0 | 44,0 mm | 22,0 | 22,0 | 200 |
| K-07 25 12 21 | G 3/8 | 42,0 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 300 |
| K-07 25 12 22 | G 1/2 | 42,0 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 300 |
| K-07 25 12 23 | G 3/4 | 60,0 | 76,0 mm | 38,0 | 38,0 | 600 |
| K-07 25 12 24 | G 1 | 60,0 | 76,0 mm | 38,0 | 38,0 | 600 |

Принадлежности

| | |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |