


K-NORMZYLINDER AIRSENTIALS SE

Standard cylinders - AirSentials

HANSA FLEX

Свойства

Рабочие среды	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Рабочее давление	1 - 10 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Поршневой шток	Hardened steel, thick-chromed
Труба	Aluminium jacket with integrated T-slots
Поршни	Aluminium
Поршневое уплотнение	TPU (thermoplastic polyurethane)
Уплотнение поршневого штока	TPU (thermoplastic polyurethane)
Набивочный материал уплотнительного кольца	NBR

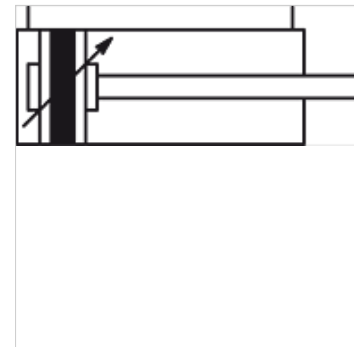

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

These cylinders are ideal for a wide range of applications owing to their robust design and excellent value for money. The standard type has a double-acting cylinder and features a magnetic piston as well as integrated cushioning. The magnetic switches are mounted in T-slots on three sides of the body.

Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Stroke 1000 available on request.

Изделие

Наименование	Ø поршня	Ход (mm)	Соединение	Ø поршневого штока (mm)	Внешняя резьба поршневого штока
K- 07 15 14 66	32 mm	25	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 67	32 mm	50	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 68	32 mm	75	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 69	32 mm	80	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 70	32 mm	100	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 71	32 mm	125	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 72	32 mm	150	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 73	32 mm	160	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 74	32 mm	175	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 75	32 mm	200	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 76	32 mm	250	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 77	32 mm	300	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 78	32 mm	350	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 79	32 mm	400	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 89	40 mm	160	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 80	32 mm	450	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 81	32 mm	500	G 1/8	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 14 82	40 mm	25	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 83	40 mm	50	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 84	40 mm	75	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 85	40 mm	80	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 86	40 mm	100	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 87	40 mm	125	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 88	40 mm	150	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 90	40 mm	175	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 91	40 mm	200	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 92	40 mm	250	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 93	40 mm	300	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 94	40 mm	350	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 95	40 mm	400	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 96	40 mm	450	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 14 97	40 mm	500	G 1/4	16	M 12 x 1.25



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

29.06.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-NORMZYLINDER AIRSENTIALS SE

Standard cylinders - AirSentials

HANSA FLEX

Изделие

Наименование	Ø поршня	Ход (mm)	Соединение	Ø поршневого штока (mm)	Внешняя резьба поршневого штока
K-07 15 14 98	40 mm	600	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K-07 15 14 99	40 mm	700	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K-07 15 15 00	40 mm	800	G 1/4	16	M 12 x 1.25
K-07 15 15 01	50 mm	25	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 02	50 mm	50	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 03	50 mm	75	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 04	50 mm	80	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 05	50 mm	100	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 06	50 mm	1000	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 07	50 mm	125	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 08	50 mm	150	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 09	50 mm	160	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 10	50 mm	175	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 11	50 mm	200	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 12	50 mm	250	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 13	50 mm	300	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 14	50 mm	350	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 15	50 mm	400	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 16	50 mm	450	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 17	50 mm	500	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 18	50 mm	600	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 19	50 mm	700	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 20	50 mm	800	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 21	50 mm	900	G 1/4	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 22	63 mm	25	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 23	63 mm	50	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 24	63 mm	75	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 25	63 mm	80	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 26	63 mm	100	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 27	63 mm	1000	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 28	63 mm	125	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 29	63 mm	150	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 30	63 mm	160	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 31	63 mm	175	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 32	63 mm	200	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 33	63 mm	250	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 34	63 mm	300	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 35	63 mm	350	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 36	63 mm	400	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 37	63 mm	450	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 38	63 mm	500	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 39	63 mm	600	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 40	63 mm	700	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 41	63 mm	800	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 42	63 mm	900	G 3/8	20	M 16 x 1.5
K-07 15 15 43	80 mm	25	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 44	80 mm	50	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 45	80 mm	75	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 46	80 mm	80	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 47	80 mm	100	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 48	80 mm	1000	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 49	80 mm	125	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 50	80 mm	150	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 51	80 mm	160	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 52	80 mm	175	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 53	80 mm	200	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 54	80 mm	250	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 55	80 mm	300	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 56	80 mm	350	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 57	80 mm	400	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 58	80 mm	450	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 59	80 mm	500	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K-07 15 15 60	80 mm	600	G 3/8	25	M 20 x 1.5



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

29.06.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

2

K-NORMZYLINDER AIRSENTIALS SE

Standard cylinders - AirSentials

HANSA FLEX

Изделие

Наименование	Ø поршня	Ход (mm)	Соединение	Ø поршневого штока (mm)	Внешняя резьба поршневого штока
K- 07 15 15 61	80 mm	700	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 15 62	80 mm	800	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 15 63	80 mm	900	G 3/8	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 26	100 mm	25	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 27	100 mm	50	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 28	100 mm	75	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 29	100 mm	80	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 30	100 mm	100	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 31	100 mm	125	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 32	100 mm	150	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 33	100 mm	160	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 34	100 mm	175	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 35	100 mm	200	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 36	100 mm	250	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 37	100 mm	300	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 38	100 mm	350	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 39	100 mm	400	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 40	100 mm	450	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 41	100 mm	500	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 42	100 mm	600	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 43	100 mm	700	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 44	100 mm	800	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 45	100 mm	900	G 1/2"	25	M 20 x 1.5
K- 07 15 14 46	125 mm	25	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 47	125 mm	50	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 48	125 mm	75	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 49	125 mm	80	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 50	125 mm	100	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 51	125 mm	125	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 52	125 mm	150	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 53	125 mm	160	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 54	125 mm	175	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 55	125 mm	200	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 56	125 mm	250	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 57	125 mm	300	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 58	125 mm	350	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 59	125 mm	400	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 60	125 mm	450	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 61	125 mm	500	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 62	125 mm	600	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 63	125 mm	700	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 64	125 mm	800	G 1/2"	32	M 27 x 2
K- 07 15 14 65	125 mm	900	G 1/2"	32	M 27 x 2

Принадлежности

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 2	Foot model, »LB« type
K-SCHWENKLAGEBOECKE TYP TF	Hinge bracket model, »TF« type (only in conjunction with hinge head model, »FTC« type)
K-GEGENLAGER TYP CR	Counter-hinge model, »CR« type (only in conjunction with female hinge model, »CB« type)
K-SCHWENKGABELBEFESTIG FTC	Hinge head model, »FTC« type
K-SCHWENKLAGE TYP TM	Hinge model, »TM« type (only in conjunction with hinge head model, »FTC« type)
K-SCHWENKGABELBEFESTIG CB	Female hinge model, »CB« type
K-SCHWENKAUGENBEFESTIG CA	Male hinge model, »CA« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA1	Flange model, »FA« type
K-GABELKOEPE TYP Y	Fork model, »Y« type
K-GELENKAUGEN TYP UNIT	Rod eye model, »UNIT« type
K-SENSOREN CS1 NO MIT STECKER	Sensors »CS1« type, cable with M8 plug
K-SENSOREN CS1 NO OHNE STECKER	Sensors »CS1« type, cable without plug