


# K-STECKVERBINDU ST RED M

Reducers with push-in plug, mini

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Область температур	0 °C to +60 °C
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

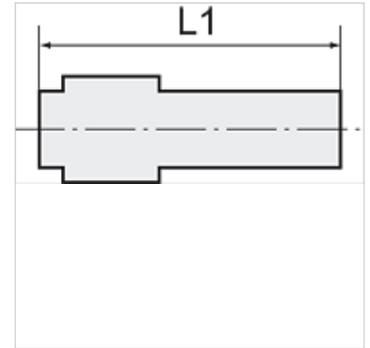

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Изделие

Наименование	для наружного Ø шланга	L1 (mm)
K- 07 40 50 13	4 mm / 3 mm	28,8
K- 07 40 50 14	6 mm / 4 mm	32,2