



K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR-K BE

Straight non-return valves, flow direction from port to tube, conical male thread, coated



Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Область температур	0 °C to +60 °C
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

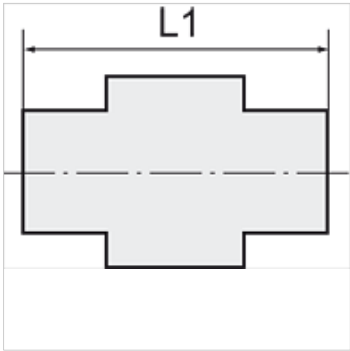

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	Размыкающее давление (bar)	SW
K- 07 40 08 88	R 1/8	4 mm	24,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 89	R 1/8	6 mm	31,0	0,2	12 mm
K- 07 40 08 90	R 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 86	R 1/4	6 mm	33,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 87	R 1/4	8 mm	34,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 91	R 3/8	10 mm	41,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 92	R 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 84	R 1/2	10 mm	43,0	0,2	21 mm
K- 07 40 08 85	R 1/2	12 mm	44,5	0,2	21 mm