K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI


Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Свойства

Рабочие среды	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Рабочее давление	1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Область температур	-20 °C to +70 °C
Поршневой шток	Stainless steel 1.4301
Исполнение	Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Поршни	Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Труба цилиндра	Stainless steel 1.4301



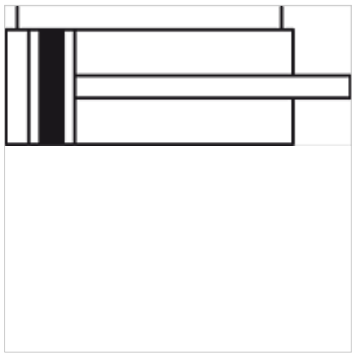

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Circular cylinder in stainless steel in different versions: Series "MI" double-acting, Ø 8 – 25 in accordance with ISO 6432
Series "MI" double-acting, Ø 32 - 40

Изделие

Наименование	Ø поршня	Ход (mm)	Исполнение	Ø поршневого штока (mm)	Внешняя резьба поршневого штока
K- 07 15 17 90	8 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 91	8 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 92	8 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 93	8 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 94	8 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 95	8 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 96	8 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 97	8 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 98	8 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 99	8 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 00	8 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 01	8 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 02	8 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 03	10 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 04	10 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 05	10 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 06	10 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 07	10 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 08	10 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 09	10 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 10	10 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 11	10 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 12	10 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 13	10 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 14	10 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 15	10 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 16	10 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 17	10 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 18	10 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 19	12 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 20	12 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 21	12 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 22	12 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 23	12 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 24	12 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 25	12 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 26	12 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Изделие

Наименование	Ø поршня	Ход (mm)	Исполнение	Ø поршневого штока (mm)	Внешняя резьба поршневого штока
K- 07 15 18 27	12 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 28	12 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 29	12 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 30	12 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 31	12 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 32	12 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 33	12 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 34	12 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 35	12 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 36	16 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 37	16 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 38	16 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 39	16 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 40	16 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 41	16 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 42	16 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 43	16 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 44	16 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 45	16 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 46	16 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 47	16 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 48	16 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 49	16 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 50	16 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 51	16 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 52	16 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 53	16 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 54	20 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 55	20 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 56	20 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 57	20 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 58	20 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 59	20 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 60	20 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 61	20 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 62	20 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 63	20 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 64	20 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 65	20 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 66	20 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 67	20 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 68	20 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 69	20 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 70	20 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 71	20 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 72	20 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 73	20 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 74	20 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 75	20 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 76	20 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 77	25 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 78	25 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 79	25 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 80	25 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 81	25 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 82	25 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 83	25 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 84	25 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 85	25 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 86	25 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 87	25 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 88	25 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Изделие

Наименование	Ø поршня	Ход (mm)	Исполнение	Ø поршневого штока (mm)	Внешняя резьба поршневого штока
K- 07 15 18 89	25 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 90	25 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 91	25 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 92	25 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 93	25 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 94	25 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 95	25 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 96	25 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 97	25 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 98	25 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 99	25 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 00	32 mm	10	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 01	32 mm	15	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 02	32 mm	20	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 03	32 mm	25	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 04	32 mm	30	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 05	32 mm	40	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 06	32 mm	50	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 07	32 mm	60	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 08	32 mm	75	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 09	32 mm	80	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 10	32 mm	100	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 11	32 mm	125	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 12	32 mm	150	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 13	32 mm	160	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 14	32 mm	175	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 15	32 mm	200	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 16	32 mm	250	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 17	32 mm	300	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 18	32 mm	350	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 19	32 mm	400	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 20	32 mm	450	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 21	32 mm	500	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 22	32 mm	600	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 23	40 mm	10	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 24	40 mm	15	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 25	40 mm	20	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 26	40 mm	25	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 27	40 mm	30	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 28	40 mm	40	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 29	40 mm	50	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 30	40 mm	60	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 31	40 mm	75	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 32	40 mm	80	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 33	40 mm	100	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 34	40 mm	125	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 35	40 mm	150	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 36	40 mm	160	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 37	40 mm	175	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 38	40 mm	200	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 39	40 mm	250	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 40	40 mm	300	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 41	40 mm	350	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 42	40 mm	400	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 43	40 mm	450	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 44	40 mm	500	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 45	40 mm	600	»CM« type	16	M 12 x 1.25

Принадлежности

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKLAGER TYP SDB	Counter-hinge model, »SDB« type

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.