


K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|--|
| Входное давление | Max. 10 bar |
| Температура среды | max. 70 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 70 °C |
| Рабочее давление | 0.5 - 9 bar |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Пружинная крышка | POM |
| Корпус | Die-cast aluminium |
| Капельная насадка | Brass/POM |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Прочие данные | User manual on request |

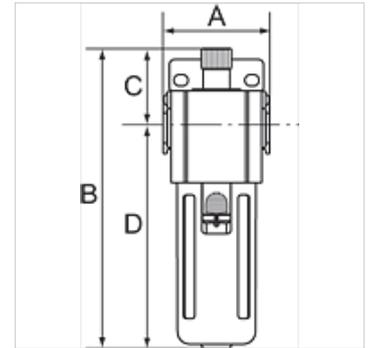

Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Типоразмер |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|--------|--------|------------|
| K- 07 25 08 75 | G 1/8 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |
| K- 07 25 08 76 | G 1/4 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |

Принадлежности

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |