



# K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR OR

Straight non-return valves, flow direction from tube to port, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Область температур	0 °C to +60 °C
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

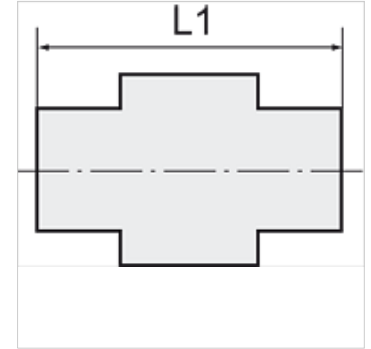

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

## Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	Размыкающее давление (bar)	SW
K- 07 40 08 83	M 5	4 mm	31,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 78	G 1/8	4 mm	24,2	0,2	14 mm
K- 07 40 08 79	G 1/8	6 mm	31,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 80	G 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 76	G 1/4	6 mm	33,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 77	G 1/4	8 mm	34,8	0,2	17 mm
K- 07 40 08 81	G 3/8	10 mm	41,0	0,2	20 mm
K- 07 40 08 82	G 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 74	G 1/2	10 mm	43,0	0,2	24 mm
K- 07 40 08 75	G 1/2	12 mm	44,5	0,2	24 mm