


K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 1.5 - 8 bar |
| Область температур | Up to +70 °C |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Патрубок для подключения управляющего воздуха | G 1/8 |
| Корпус клапана | Aluminium alloy |

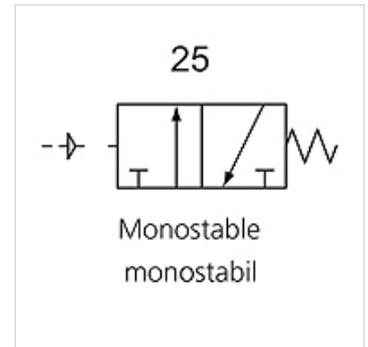

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Соединение | Подключение вентиляции | Расход (L/min) | Номер схемы соединений | Типоразмер |
|----------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 15 01 79 | M 5 | M 5 | 300 | 25 | 100 |
| K- 07 15 01 80 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 25 | 100 |
| K- 07 15 01 81 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 25 | 200 |
| K- 07 15 01 82 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 25 | 200 |
| K- 07 15 01 83 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 25 | 300 |
| K- 07 15 01 84 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 25 | 300 |