


K-XRD STECKANSCHLUSS

Straight non-return valves with plug connection

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Область температур	0 °C to +60 °C
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

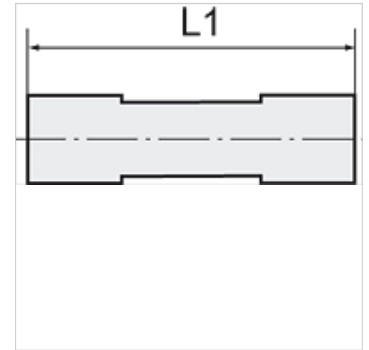

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Изделие

Наименование	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	Размыкающее давление (bar)
K- 07 40 09 02	4 mm	47,0	0,2
K- 07 40 09 03	6 mm	46,0	0,2
K- 07 40 09 04	8 mm	51,0	0,2
K- 07 40 09 05	10 mm	62,0	0,2
K- 07 40 09 06	12 mm	64,0	0,2