
# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 1.5 - 8 bar |
| **Область температур** | Up to +70 °C |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Патрубок для подключения управляющего воздуха** | G 1/8 |
| **Корпус клапана** | Aluminium alloy |

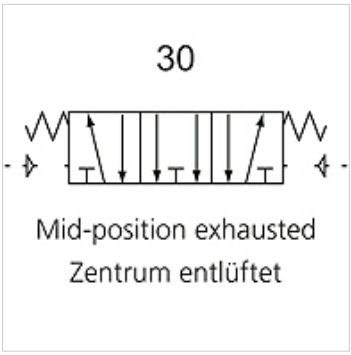


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование | Соединение | Подключение вентиляции | Расход (L/min) | Номер схемы соединений | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 28** | M 5 | M 5 | 250 | 30 | 100 |
| **K- 07 15 04 29** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 30 | 100 |
| **K- 07 15 04 30** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 |
| **K- 07 15 04 31** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 |
| **K- 07 15 04 32** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 |
| **K- 07 15 04 33** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 |
| **K- 07 15 04 34** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 30 | 400 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*